



NUEVO BOTELLERO



FD-80

FUNCTIONAL DESIGN

NUEVO BOTELLERO



FD-80

FUNCTIONAL DESIGN

BOTELLERO FD-80

HORA DE DIFERENCIARSE

El Botellero FD 80 logra combinar un **diseño** innovador, **diferenciador** y atractivo, con funcionalidad, robustez y durabilidad en los escenarios más exigentes.



FIBRA DE VIDRIO, SUPERIORIDAD OBJETIVA

Al estar construido en **fibra de vidrio**, el FD-80 goza de las ventajas comparativas propias de este material: ligero, totalmente inoxidable, muy resistente y con un grado de aislamiento único.

Absorbe golpes que en otros botelleros metálicos o de plástico dejarían huellas y deformaciones.

Su **vida útil** es sencilla y objetivamente **superior**.



LIGERO



RESISTENTE



AISLANTE



INOXIDABLE

PRESENCIA Y ECOLOGÍA

Gracias a su elevado grado de aislamiento y a un grupo frigorífico optimizado, el FD-80 presume de **carácter ecológico** y de un **consumo reducido**.

Su diseño compacto y sin recovecos facilita la limpieza y mantiene su higiene y vistosidad.



ECOLÓGICO



VISTOSO



LIMPIO



ACCESORIOS

El botellero se completa con todo un universo de accesorios que amplía sus posibilidades, dándole todavía un mayor valor marketiniano.

BARRA

Mostrador de fibra de vidrio anclado al botellero que lo transforma en un atractivo y práctico punto de venta móvil.



ABREBOTELLAS + CUBITERA





RUEDAS



SEÑALÉTICA + BARRA

Uniendo elementos de señalética se consiguen llamativas combinaciones con fuerte capacidad de atracción.

DIMENSIONES

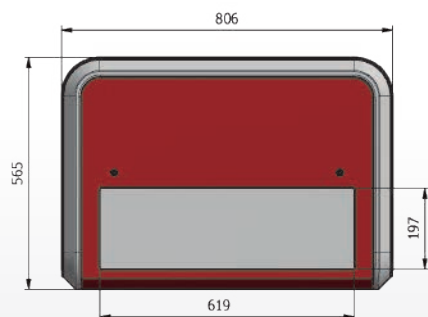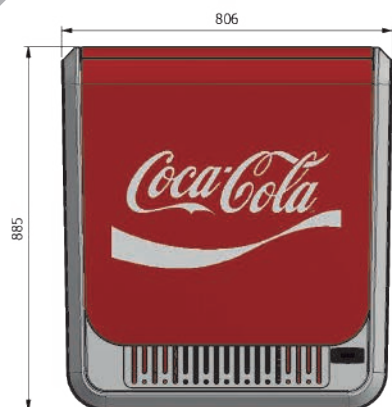

DATOS TÉCNICOS

PESO	38 kg (aprox.)
DIMENSIONES	886x806x565 mm
CAPACIDAD ÚTIL	236 bot. de 236 ml
REFRIGERANTE	R-600a
CARGA	36 g
MATERIAL MUEBLE	Fibra de Vidrio
AISLAMIENTO	Libre de hcfc
DECORACIÓN	Serigrafía Asfri
TENSIÓN	220-240 V
POTENCIA	165-185 W
FRECUENCIA	50 hz
CLASE CLIMÁTICA	ST
GRADO PROTECCIÓN	IP 22
CONSUMO ENERGÉTICO	0,77 Kwh/Día
NIVEL RUIDO	52 db
VIDA ÚTIL MEDIA	20 años
ACCESORIOS	Varios
CAPACIDAD TRANSPORTE	132 unds/camión